

EASY WALL

Erogatore a parete

Acqua temperatura ambiente



La soluzione ideale per tutti gli ambienti, dove la funzionalità si sposa con la praticità di utilizzo.

Un erogatore che rispetta l'ambiente ed educa anche alla sostenibilità.

La proposta Sostenibile di MOSÈ, qualità, praticità e comodità.

- SISTEMA DI
MICROFILTRAZIONE

- SISTEMA BATTERICIDA
UV-C LED

- DEBATTERIZZATORE
UV-C LED

- CONTALITRI
ANALOGICO

- TUBO DI SCARICO
per allaccio a scarico di rete.

L'acqua
delle
nostre
sorgenti

www.ihs.srl

800 984 705

Produzione acqua: max 180 l/h

Raffreddamento: NON PRESENTE

Peso: 14 kg - Dimensioni (DXP): 75X18 cm

- SISTEMA DI MICROFILTRAZIONE

(Cartuccia filtro non inclusa nella dotazione). Filtro a struttura composita (membrana microfiltrante + carbone argentizzato) in grado di trattenere possibili particelle in sospensione nell'acqua fino a 0,5 micron (1 micron=1 millesimo di mm) ed eliminare eventuali odori e sapori sgradevoli come quello del cloro disciolto. La cartuccia è caratterizzata anche da un'azione antibatterica ottenuta dalla presenza nel carbone di calibrata miscela di argento.

- SISTEMA BATTERICIDA UV-C LED

in prossimità del punto di erogazione che protegge l'impianto da fenomeni di retrocontaminazione batterica.

- DEBATTERIZZATORE UV-C LED

ad accensione istantanea e oltretutto a luce fredda (e quindi l'acqua non viene riscaldata, come accade con le tradizionali lampade UV).

- TUBO DI SCARICO per allaccio a scarico di rete.

- CONTALITRI ANALOGICO

Caratteristiche

Materiale carrozzeria: Lamiera galvanizzata verniciata

Vano di erogazione: acciaio inox

Pannello frontale: "alluminio/forex" graficizzabile

Pressione alimentazione idrica: 2-3,5 bar

Temperatura ambiente d'esercizio: 10-35°


Temperatura acqua alimentazione (min-max): 10-25°C

Alimentazione elettrica: 220v - 24 VDC

Potenza installata: max 30W

#BEVI
PLASTIC
FREE

Totamente personalizzabile

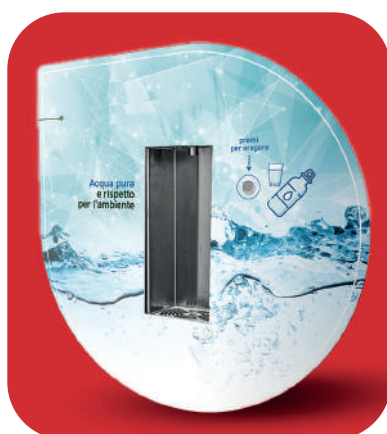

L'acqua
delle
nostre
sorgenti

www.ihs.srl

800 984 705