


# MAG 300 l/t

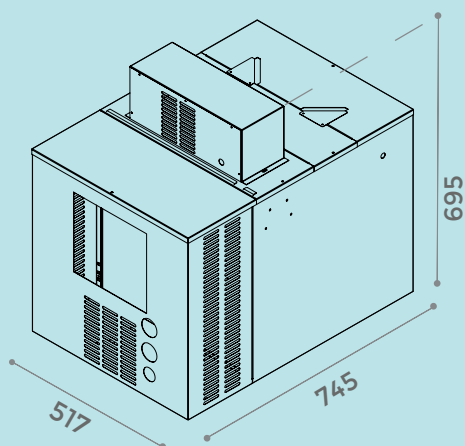

## Caratteristiche

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/2 HP
Capacità vasca	90 lt
Capacità erogazione	300 lt/h
Pompa di carbonazione	Volumetrica 300 lt/h
Volume gasatore	2 lt
Connessioni	Ø 3/8"
Ricircolo	Ø 1/2"
Dimensioni (H x L x P)	71 x 50 x 70

## Descrizione

L'impianto Mosè Mag 300 è un erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata e refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skinplate grigia. Nasce per soddisfare appieno le esigenze di ristoranti, mense, sale ricevimento, villaggi turistici, self service, bed and breakfast, agriturismi, caserme, ecc

## Accessori

A completamento dell'impianto va integrato il sistema di purificazione, con eventuale sterilizzatore UV, bombola Co2 alimentare (4-10KG), riduttore, kit di installazione, contalitri (meccanico / digitale) e colonne di erogazione acqua (meccaniche / elettroniche).

